


Parameter von Methoden

Ein **Parameter** ist ein veränderliches Element, welches bei einem Methoden-Aufruf angegeben werden kann, um zusätzliche Information an das Zielobjekt zu übermitteln. Die formale Beschreibung dieser Information findet in Form ein oder mehrerer **Parameter** statt.


Syntax von Methoden

Durch die Verwendung von Parametern muss die Syntaxvereinbarung für Methoden erweitert werden. Ein oder mehrere Parameter werden dabei innerhalb der runden Klammern aufgeführt und durch Kommata voneinander getrennt.

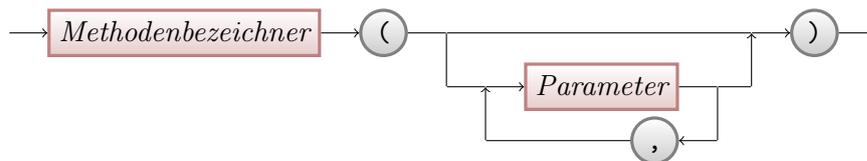

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie Jens einen Zettel mit dem Text „Morgen ist schulfrei“ beschriftet. Dazu hat beim Objekt `zettell` die Methode `setzeInhalt` den Parameter `pText`:



Die Methode `setzeInhalt` wird mit dem Parameterwert „Morgen ist schulfrei“ aufgerufen:

